

Climatiseur compact de toiture HYDRAUTAN

Compact rooftop air conditioner HYDRAUTAN



Le climatiseur compact HYDRAUTAN autonome à compresseur frigorifique entraîné par moteur hydraulique s'adapte facilement aux machines agricoles et engins de travaux publics :


- Dont la place intérieure en cabine ne permet pas de recevoir un équipement intégré.
- Dont le moteur ne permet pas de monter ou de recevoir un compresseur.

Condenseur, évaporateur, déshydrateur, sécurités pressostatiques, organes de commandes et compresseur entraîné par un moteur hydraulique sont regroupés dans un seul appareil.

L'HYDRAUTAN intègre une filtration combinée, poussière et charbon actif.

De couleur blanche, il est disponible en 12 et 24 V.

L'HYDRAUTAN est livré chargé en réfrigérant R134a.

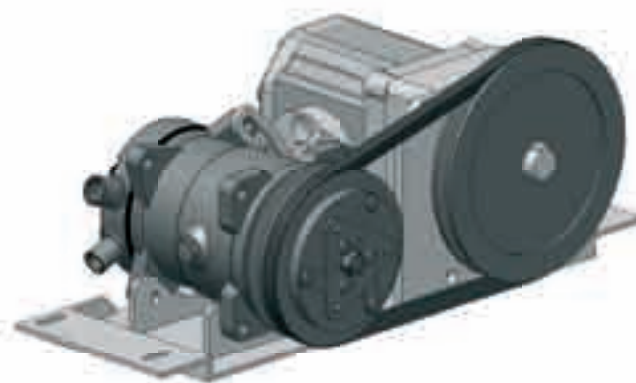

The HYDRAUTAN autonomous compact air conditioners with hydraulic compressors (air conditioning unit only) is easily adapted to agricultural machinery and public works equipment:

- in which the space inside the cab is insufficient to contain integrated equipment
- in which it is impossible to install a compressor on the engine.

Condenser, evaporator, filter drier, pressure safety switches, control devices and compressor driven by a hydraulic motor are all contained in a single unit.

The HYDRAUTAN include a combined dust and active carbon filtration.

Is available in 12 and 24 V models, white or black.

The HYDRAUTAN is delivered pre-charged with R134a refrigerant gaz.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Puissance frigorifique A/C performance	5,3 KW (+43°C 50% humid.)
Puissance calorifique Performance	9 KW (-15°C 40% humid.)
Débit d'air maximal Maximum air flow	980 m ³ /h
Puissance électrique Electrical power	430 W
Poids Weight	47 Kg
Air extérieur Outside air	10 %
Filtration de l'air Air filtration	Poussière Dust
Pression hydraulique d'utilisation Working hydraulic pressure	190 bar ^s



Climatiseur compact de toiture HYDRAUTAN

Compact rooftop air conditioner HYDRAUTAN

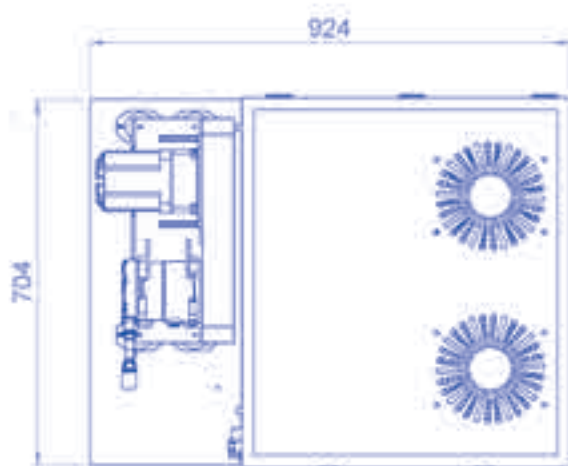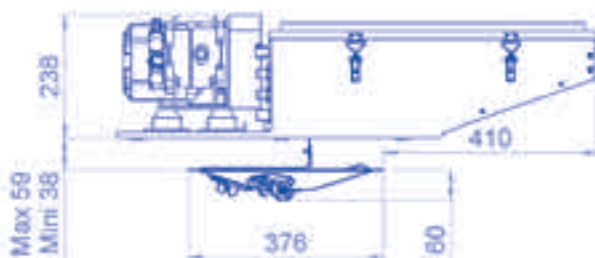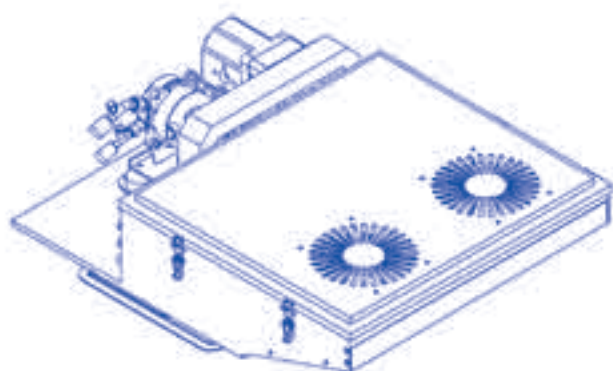

REFERENCES / PART NUMBERS

Tension / Voltage

**HYDRAUTAN (air conditionné et chauffage
/ air conditioner and heater)**

12V

24V

320A90

320A89

